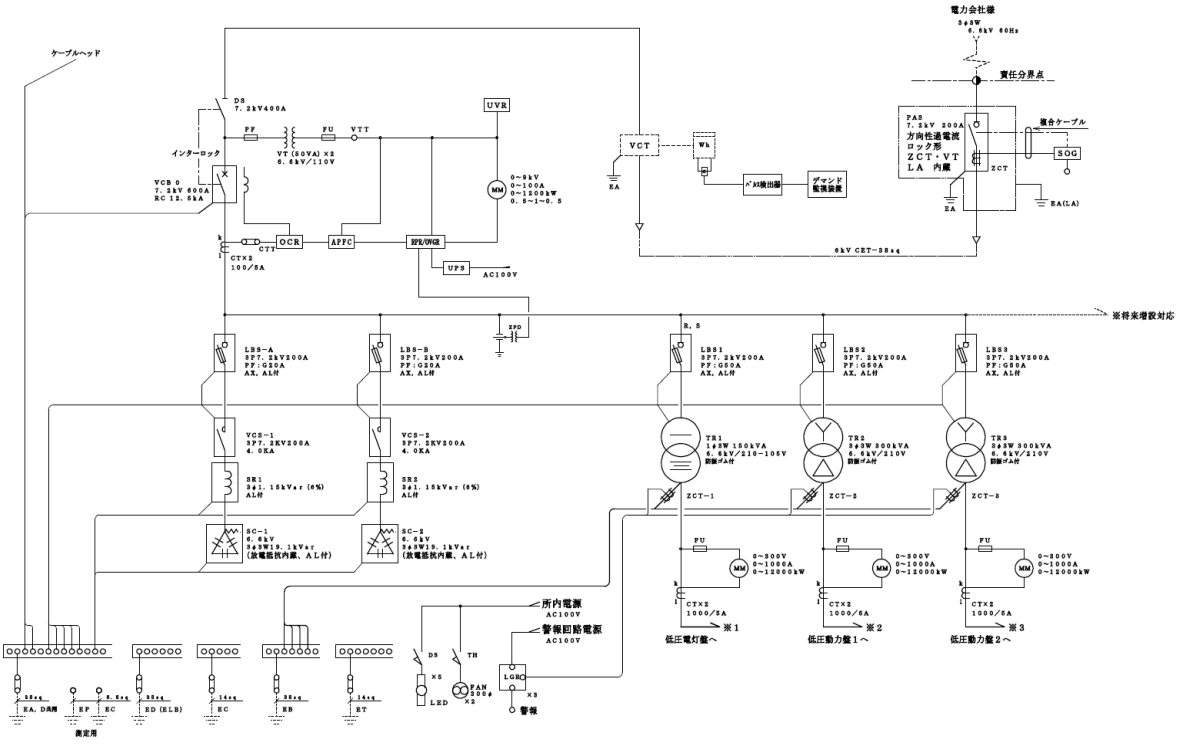

遮断器－配線リスト

低圧電灯盤
1φ3W AC210V－105V

※1

	遮断器定格	負荷名称及び盤記号	容量	備　考
L1	MCB3P225/175A	L－1－1	28.3 kVA	CET－100sq
L2	MCB3P100/100A	L－1－2	18.7 kVA	CET－60sq
L3	MCB3P250/250A	L－1－3	45.0 kVA	CET－200sq
L4	MCB3P100/100A	LT－1－OA	17.4 kVA	CET－60sq
L5	MCB3P225/175A	L－2－1，L－2－2	31.8 kVA	CET－100sq
L6	MCB3P225/150A	L－2－3	25.18 kVA	CET－100sq
L7	MCB3P225/125A	LP－1－C	25.0 kVA	CET－150sq
L8	MCB3P100/100A	LP－1－C(WC)	17.52 kVA	CET－100sq
L9	ELB3P100/75A	太陽光発電設備	10.0 kVA	逆接続可能型 100/200/500mA切替 CET－60sq
L10	MCB3P250/可調整	予備		NF250－SEV ※250AIに設定
L11	MCB3P250/可調整	予備		NF250 SEV ※250AIに設定
L12	MCB2P50/20A	力率調整回路電源		R, NL12
L13	MCB2P50/20A	UPS・警報回路電源		T, NL13
L14	MCB2P50/20A	所内電源		R, NL14

※A

計　218．9kVA



遮断器－配線リスト

低圧動力盤1
3φ3W AC210V

※2

	遮断器定格	負荷名称及び盤記号	容量	備　考
P1	ELB3P225/225A	空冷HPチラー	43.13 kW	100/200/500mA切替 CET－100sq
P2	ELB3P225/225A	空冷HPチラー	43.13 kW	100/200/500mA切替 CET－100sq
P3	MCB3P225/225A	P－1－4	33.15 kW	CET－100sq
P4	MCB3P225/200A	P－2－1	45.8 kW	CET－100sq
P5	MCB3P225/225A	P－2－2	56.8 kW	CET－150sq
P6	MCB3P225/225A	LP－1－C	40.0 kW	CET－150sq
P7	MCB3P250/可調整	予備		NF250－SEV ※250AIに設定
P8	MCB3P250/可調整	予備		NF250－SEV ※250AIに設定

計　262．01kW

※P7，8は電動機保護用(MB)
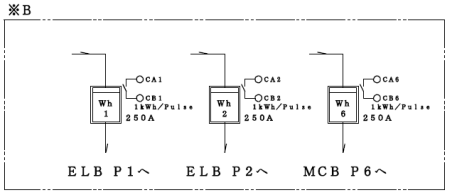
※B